


Керамический SMD резистор - 1206 (3216)

топология посадочного места (footprint layout) для пайки расплавленным припоем (без эффекта самовыравнивания)

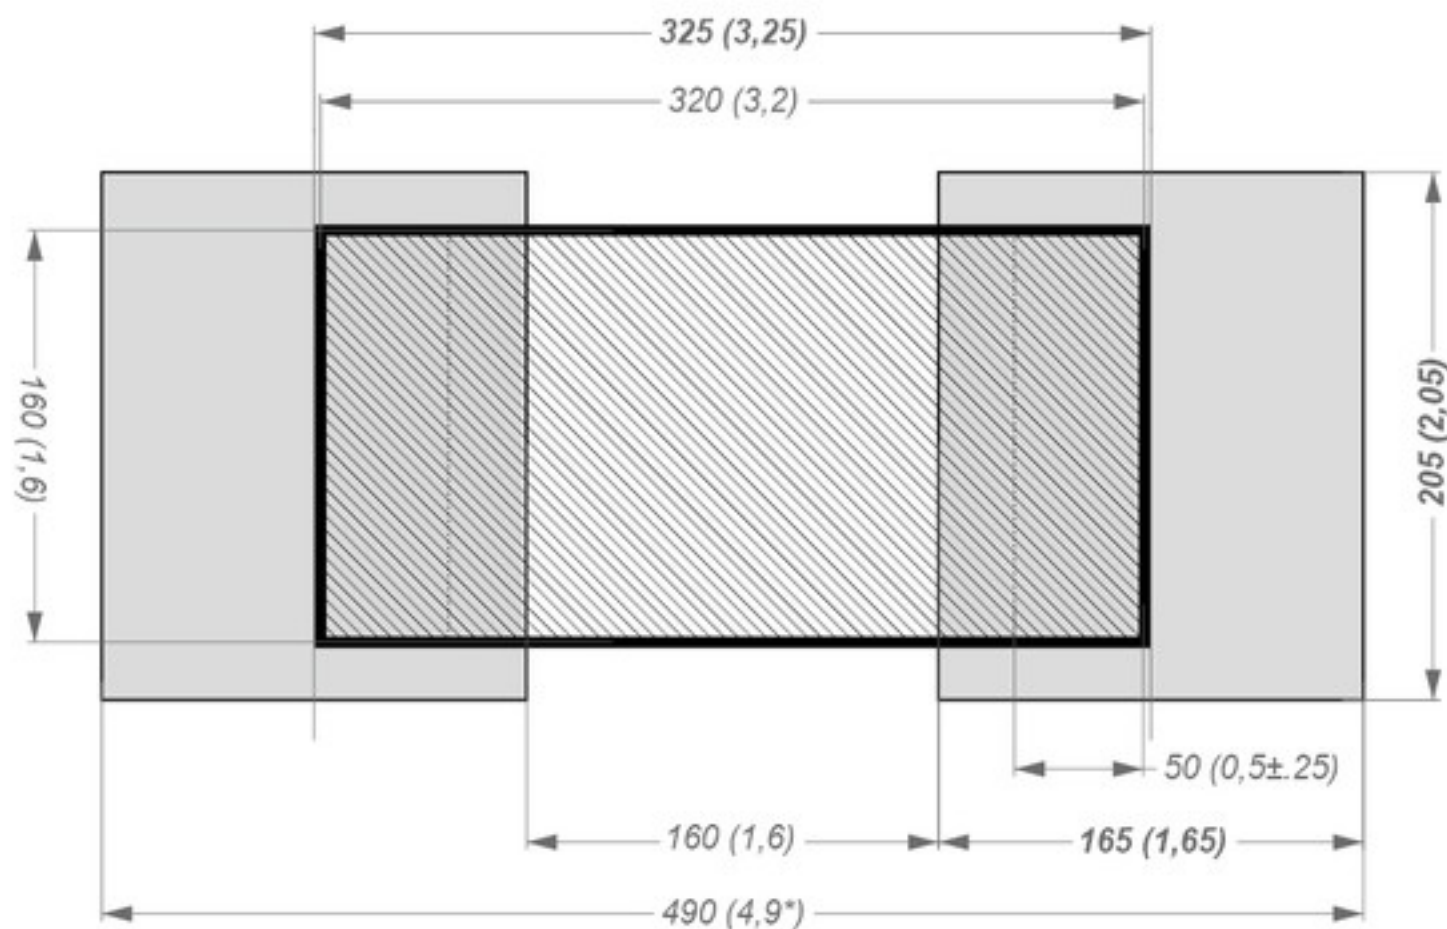

Согласно ГОСТ IEC 61188-5-2-2013

Единицы измерения	(мм)
Размер пада	1,65 x 2,05
Расстояние между центрами падов	3,25
* - размеры для справок	

Высота от платы (макс.) - 0,65 мм